

● 旗・旗周辺器材



641-A 大 1050 × 1500 / 布製  
641-B 中 850 × 1300 / 布製  
641-C 小 700 × 1000 / 布製

安全旗



642-A 大 1050 × 1500 / 布製  
642-B 中 850 × 1300 / 布製  
642-C 小 700 × 1000 / 布製


衛生旗




643-A 大 1050 × 1500 / 布製  
643-B 中 850 × 1300 / 布製  
643-C 小 700 × 1000 / 布製

安全衛生旗

■ 単管用フラッグハンガー ⚠ 本製品の径はφ49.5の為、ピン付単管には使用できません。  
社旗・安全旗等が、風が無くても、雨天でも垂れずハッキリ見えます。



- SP-15 ●大(上段用)H230×W1550 / スチール製 / 2.5kg (扁平球・下部固定リング・クリップ付)
- SP-17 ●中(上段用)H230×W1400 / スチール製 / 2.4kg (扁平球・下部固定リング・クリップ付)
- SP-16 ●小(上段用)H230×W1080 / スチール製 / 2.3kg (扁平球・下部固定リング・クリップ付)






- SP-15A ●大(2段取付時の中段用)H170×W1550 / スチール製 / 2.9kg (ダブルクリップ付)
- SP-17A ●中(2段取付時の中段用)H170×W1400 / スチール製 / 2.8kg (ダブルクリップ付)
- SP-16A ●小(2段取付時の中段用)H170×W1080 / スチール製 / 2.7kg (ダブルクリップ付)



- SP-15B ●大(下段用)H170×W1550 / スチール製 / 2.0kg (クリップ付)
- SP-17B ●中(下段用)H170×W1400 / スチール製 / 1.95kg (クリップ付)
- SP-16B ●小(下段用)H170×W1080 / スチール製 / 1.9kg (クリップ付)

単管用フラッグハンガー

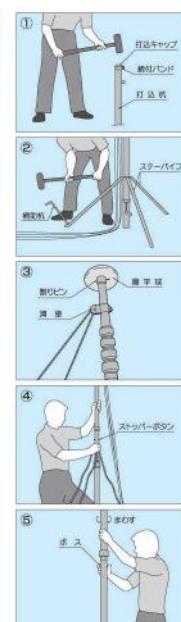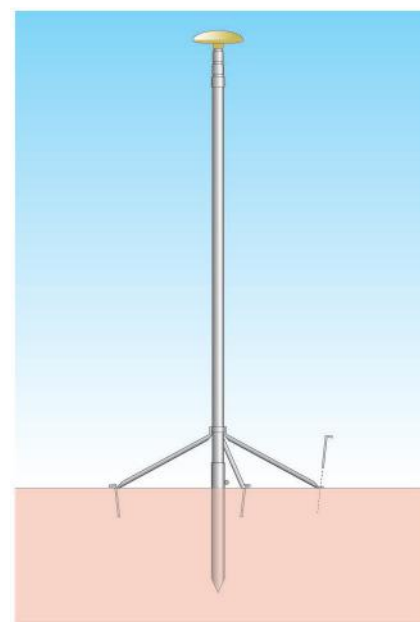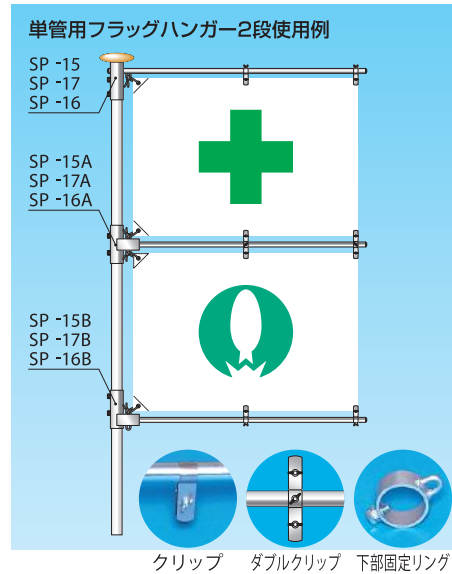

品番	伸長時全長	縮小時全長	継ぎ目数	各段の外径	ポール質量
SP-60	5670 mm	1673 mm	4 本	φ 39 ~ φ 44 ~ φ 49.5 ~ φ 55	5.12 kg
SP-80	7535 mm	1816 mm	5 本	φ 39 ~ φ 44 ~ φ 49.5 ~ φ 55 ~ φ 61	7.05 kg
SP-100	9410 mm	1928 mm	6 本	φ 39 ~ φ 44 ~ φ 49.5 ~ φ 55 ~ φ 61 ~ φ 67	9.50 kg
SP-120	11300 mm	2035 mm	7 本	φ 39 ~ φ 44 ~ φ 49.5 ~ φ 55 ~ φ 61 ~ φ 67 ~ φ 73.5	12.70 kg

■ 構成 品 ボール・打込杭・打込キャップ・締付バンド・支柱(ステーパイプ) 補助杭・消車・ロープ・ボス押え金具・扁平球


■ 機能的 ボルト類を使用していないのでひとりでも簡単に設置できます。

■ 安全性 狭い場所でも、安心して立てられます。


■ 美観維持 強度の高いアルミ合金製で錆びず、綺麗に使用できます。

スカイボール (埋込自立式伸縮ポール、アルミ合金製)

● 吹き流し

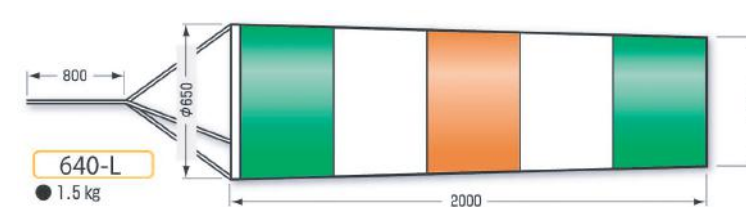

640-L ● 1.5 kg



640-S ● 550 g

■ 共通仕様  
メッシュ材質 ポリエステル  
ロープ クレモナロープφ8  
口径芯材 樹脂

《吹き流しの角度による風速の目安》

角度	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°
風速	約 1/2	約 1/3	約 1/4	約 1/5	約 1/6	約 1/7	約 1/8	約 1/9

《吹き流しの角度による風速の目安》

角度	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°
風速	約 1/2	約 1/3	約 1/4	約 1/5	約 1/6	約 1/7	約 1/8	約 1/9

640-L専用付属標識  
450×600 SCボード

640-S専用付属標識  
300×450 SCボード



9031  
サイズ 85×28  
材質 ステンレス  
質量 58 g

ファインメッシュ吹き流し (専用付属標識付き)

スィベルスナップ



サイズ: 300φ×1200mm  
材質: ポリエステル

設置方法  
①ねじれ防止金具に締め付ける。  
②ねじれ防止金具を吹き流し金具のアイソット部分に装着する。

吹き流しの角度と風速の目安

角度	75°	82°	84°	90°
風速	約 1/2	約 1/3	約 1/4	約 1/5

サイズ: 600×300×1mm厚  
材質: エコユニボード(穴4スミ)



サイズ 60φ×150mm  
材質 鉄

設置方法  
●先端取り付けの場合  
48.6φ単管の先端部分に差込、ボルトを締める。  
●中間部取り付けの場合  
先端のキャップを外し、48.6φの単管ボルトを締める。

吹き流し

目安表(327-19)

吹流しKING(金具)

● 旗・旗周辺器材



SP-19  
サイズ φ100×H90×内径φ50  
材質 ステンレス  
質量 320 g  
φ48.6の単管用です。

単管用プリーキャップ



SP-18 ●ロープ止め金具  
サイズ φ48.6用H149  
材質 ステンレス  
質量 170 g  
φ48.6の単管用です。

単管用クリート



10m φ6

クレモナロープ



上段用 上から大、中、小



下段用 上から大、中、小

フラッグホルダー